

PROFESJONALNE KOSIARKI PCHANE

WYBÓR PROFESJONALISTÓW



JOHN DEERE



BEZKONKURENCYJNE KORZYŚCI

PROFESJONALNE KOSIARKI PCHANE

Gdy Twój biznes zależy od kosiarek, opłaca się zainwestować w produkty firmy John Deere. Dzięki legendarnej jakości wykonania i praktycznym funkcjom, kosiarki firmy John Deere zapewniają doskonałą jakość koszenia i wydajność od lat. Dlaczego iść na kompromis?



MOCNY SILNIK

Nowoczesny silnik OHV posiada 25 mm kuty wał korbowy (PRO 47V, JX90C, C52KS), kulkowe łożyska główne i odlewane tuleje cylindrów, które zapewniają długotrwałe użytkowanie. Funkcja AutoChoke umożliwia rozruch w zimne poranki, a stała krzywa momentu obrotowego umożliwia w odpowiednich warunkach pracę na nachyleniach terenu wynoszących nawet 58%.



NISKIE WIBRACJE

Pracuj dłużej i bezpieczniej przy mniejszym hałasie dzięki solidnemu systemowi antywibracyjnemu (AVS). Nie potrzebujesz już przerw w całodzienniej pracy.



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Aluminiowe podwozie posiada dodatkowo stalową płytę wzmocnioną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w celu zapewnienia trwałości, abyś nie musiał się martwić o kamienie, wgniecenia, uderzenia i korozję.



SYSTEM TURBOSTAR

Sprawdzony system TurboStar zapewnia precyzyjne koszenie i doskonałe zbieranie materiału za każdym razem. Nawet podczas pracy na wilgotnej trawie przepływ powietrza wytwarzany przez noże podnosi trawę tuż przed skoszeniem i usuwa ją z trawnika. Po skoszeniu strumień powietrza płynie i skutecznie wdmuchuje ściętą trawę do zbiornika. Sygnał TurboStar jeszcze bardziej ułatwia proces koszenia, informując Cię z wyprzedzeniem, kiedy zbiornik jest prawie pełen. (PRO 47V, JX90C, JX90CB)




Optymalne wypełnienie zbiornika: Dzięki systemowi TurboStar zbiornik można wypełnić w 100%.



Dobre posunięcie: Sprzęgło noży (BBC) zatrzymuje noże, ale nie pracujący silnik. Znaczco ułatwia to przemieszczanie kosiarki z punktu A do punktu B i pozwala zaoszczędzić czas podczas opróżniania zbiornika. (JX90CB)



Wytrzymałe metalowe koła: Wysokiej jakości metalowe koła z gumowymi oponami zapewniają maksymalną przyczepność i trwałość. Wzmocnione boczne powierzchnie chronią koła podczas koszenia na obrzeżach.



Wytrzymała przekładnia: Solidna skrzynia przekładniowa pozwala maksymalnie wykorzystać wysoki moment obrotowy silnika w każdym ustawieniu. Posiada wytrzymałe, wykonane z brązu/stali koła zębate, płynnie pracujące dwukierunkowe sprzęgło oraz obudowę z odlewu aluminiowego, która nie nagrzewa się nawet podczas ciężkiej pracy.



NIEPRZERWANE KOSZENIE

Do ośmiu godzin pracy bez konieczności uzupełniania paliwa: duży, 6. litrowy zbiornik pozwala wydłużyć pracę między kolejnymi przestojami. (JX90C, JX90CB, C52KS)



BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

Uchwyt można szybko złożyć, aby ułatwić transport i przechowywanie. (PRO 47V, JX90C, JX90CB, C52KS, PRO 53MV)



OPCJA

Zestaw do mulczowania: Dla zapewnienia jeszcze większej wszechstronności wszystkie profesjonalne kosiarki firmy John Deere mogą zostać przekształcone w kosiarki z funkcją mulczowa niaprzy użyciu opcjonalnego zestawu.



OPCJA

Ochrona: Przedni zderzak chroni agregat koszący (PRO 47V, JX90C, JX90CB). Opcjonalna osłona silnika (JX90C, JX90CB, C52KS), to idealne rozwiązanie podczas podnoszenia lub mocowania kosiarki oraz podczas koszenia obszaru pod krzewami i wokół nich.

PROFESJONALNE KOSIARKI PCHANE



C43

1500 m ²	
Szerokość robocza 43 cm	
Briggs & Stratton	

- ReadyStart z automatycznym ssaniem
- System antywibracyjny
- Silnik, moc znamionowa: 2,4 kW / 2800 obr./min.
- Pojemność zbiornika: 65 litrów
- Zestaw do mulczowania: opcja



PRO 47V

2500 m ²	
Szerokość robocza 47 cm	
Subaru	
Regulacja prędkości: 2,7 – 4,5 km/godz.	
Mała masa: 47,5 kg	

- Składany uchwyt
- System TurboStar
- System antywibracyjny
- Silnik, moc znamionowa: 3,2 kW / 2800 obr./min.
- Pojemność zbiornika: 65 litrów
- Zestaw do mulczowania: opcja



JX90C

4000 m ²	
Szerokość robocza 54 cm	
Subaru	
Regulacja prędkości: 2,7 – 4,8 km/godz.	

- Składany uchwyt
- System TurboStar
- System antywibracyjny
- Silnik, moc znamionowa: 3,2 kW / 2800 obr./min.
- Duży zbiornik paliwa: 6 litrów
- Pojemność zbiornika: 75 litrów
- Zestaw do mulczowania: opcja



JX90CB

4000 m ²	
Szerokość robocza 54 cm	
Subaru	
Regulacja prędkości: 2,7 – 4,8 km/godz.	
Sprzęgło noża	

- Składany uchwyt
- System TurboStar
- System antywibracyjny
- Silnik, moc znamionowa: 3,2 kW / 2800 obr./min.
- Duży zbiornik paliwa: 6 litrów
- Pojemność zbiornika: 75 litrów
- Zestaw do mulczowania: opcja



C52KS

5000 m ²	
Szerokość robocza 50 cm	
Subaru	
Regulacja prędkości: 2,9 – 4,8 km/godz.	

- Składany uchwyt
- System antywibracyjny
- Moc znamionowa: 3,2 kW / 2800 obr./min.
- Duży zbiornik paliwa: 6 litrów
- Zestaw do mulczowania: opcja

PROFESJONALNA KOSIARKA DO MULCZOWANIA




RÓŻNE WARUNKI PRACY

Łatwo przystosuj do warunków koszenia regulując prędkość napędu. Maksymalna wydajność, minimalny wysiłek.



WYTRZYMAŁY

Wał korbowy PRO 53MV jest dobrze osłonięty. Wytrzymuje uderzenia i nadal pracuje.

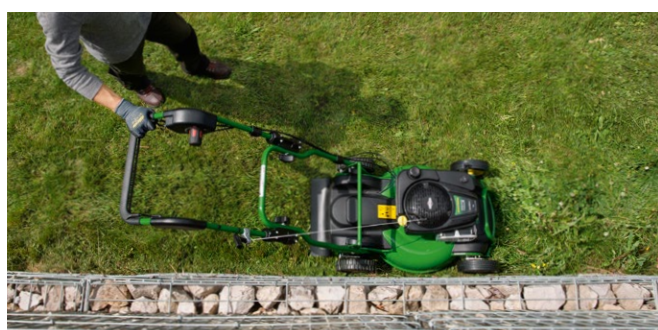

WYGODNA OBSŁUGA

Koś blisko drzew, krzewów i innych przeszkód bez podrapanych dłoni, prowadząc kosiarkę zaledwie jedną ręką.



NOWOŚĆ

PRO 53MV

5000 m ²
Szerokość robocza 53 cm
Briggs & Stratton
Regulacja prędkości: 2,6 – 4,1 km/godz.

- Składany uchwyt
- System antywibracyjny
- Silnik, moc znamionowa: 3,2 kW / 2800 obr./min.



Stalowy agregat koszący w kosiarce z funkcją mulczowania PRO 53MV jest tak mocny, że dajemy 3-letnią gwarancję.

* Obowiązują określone warunki. Zapytaj o szczegóły swojego dealera firmy John Deere!



REGULACJA KĄTA CIĘCIA

Wysokość można regulować niezależnie na każdej osi, aby zapewnić skuteczniejsze koszenie wysokiej trawy.

PROFESJONALNE

C43



PRO 47V



JX90C



JX90CB



C52KS



PRO 53MV



Zalecana powierzchnia koszenia, m ²	Do 1500	Do 2500	Do 4000	Do 4000	Do 5000	Do 5000
Szerokość robocza, cm	43	47	54	54	50	53
Zbiornik	Standard	Standard	Standard	Standard	nie dotyczy	nie dotyczy
Pojemność, l	65	65	75	75	nie dotyczy	nie dotyczy
System TurboStar	nie	tak	tak	tak	nie	nie
Mulczowanie	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Standard
Silnik						
Producent	Briggs & Stratton z systemem ReadyStart	Subaru	Subaru	Subaru ze sprzęgłem hamulca noża	Subaru	Briggs & Stratton
Typ	benzynowy	benzynowy	benzynowy	benzynowy	benzynowy	benzynowy
Moc znamionowa, kW (min ⁻¹)	2,4 przy 2800 obr./min.	3,2 przy 2800 obr./min.	3,2 przy 2800 obr./min.	3,2 przy 2800 obr./min.	3,2 przy 2800 obr./min.	3,2 przy 2800 obr./min.
Pojemność skokowa, cm ³	190	190	190	190	190	190
Napęd						
Układ	pchana	Z regulacją prędkości	Z regulacją prędkości	Z regulacją prędkości	Z regulacją prędkości	Z regulacją prędkości
Prędkość maksymalna, km/godz.	nie dotyczy	2,7–4,5	2,7–4,8	2,7–4,8	2,9–4,8	2,6–4,1
Regulacja wysokości koszenia						
Wysokość koszenia, mm	20–80	25–80	15–95	15–95	25–80	30–95
Regulacja	centralna	4-punktowa	4-punktowa	4-punktowa	4-punktowa	2-punktowa
Położenia	9	7	8	8	7	7
Sposób włączania/wyłączania	linka	linka	linka	linka	linka	linka
Uchwyt						
Regulowany	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Składany	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Poziom wibracji przekazywanych na ręce przez uchwyt [m/s ²] mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 /niepewność pomiaru zgodnie z normą EN 12096	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3
Materiał obudowy	Aluminium z wkładem stalowym	Aluminium z wkładem stalowym	Aluminium z wkładem stalowym	Aluminium z wkładem stalowym	Aluminium z wkładem stalowym	Stal
Rama ochronna	nie	nie	Opcja	Opcja	Opcja	nie
Koła						
Średnica przód/tył, mm	180 / 180	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 210
Łożyska	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe	kulkowe
Masa, kg	36,0	47,5	58	62	52	49
Gwarantowany poziom hałasu L [dB(A)] mierzony zgodnie z normą 2000/14/WE	96	96	98	98	95	96
Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora L [dB(A)] mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 / niepewność pomiaru zgodnie z normą ISO 4871	81 / 3	84 / 3	84 / 3	84 / 3	83 / 3	83 / 3



WERTYKULATOR

Wertykulator D45C zaprojektowany został z myślą o operatorach, którzy wymagają wysokiej wydajności podczas pracy na większych obszarach. 19 stalowych ostrzy zapewniających szerokość roboczą 45 cm (17,7 ") skutecznie usuwa z ziemi niechciany materiał i pozwala trawnikowi oddychać, przyspieszając wzrost trawy. Zwarta i dobrze wyważona konstrukcja pozwala na łatwe manewrowanie wertykulatorem D45C, doskonale nadającym się do pracy na ograniczonej przestrzeni.



D45C

4000 m ²	
Szerokość robocza 45 cm	
Silnik benzynowy OHV	

- Silnik, moc znamionowa: 3,7 kW / 3300 obr./min.
- Układ noży: 19 wytrzymałych stalowych noży z łożyskami kulkowymi w celu płynnego działania
- Bezstopniowa regulacja wysokości roboczej
- Materiał obudowy: aluminium

Zalecana powierzchnia pracy, m²	Do 4000
Szerokość robocza, cm	45
Kosz	nie dotyczy
Silnik	
Producent	Briggs & Stratton
Typ	benzynowy, OHV
Moc znamionowa, kW (min ⁻¹)	3,7 przy 3300 obr./min.
Pojemność skokowa, cm ³	208
Napęd	
Układ	pchana
Prędkość maksymalna, km/godz.	nie dotyczy
Regulacja wysokości pracy	
Regulacja	centralna
Położenia	regulacja bezstopniowa
Sposób włączania/wyłączania	linka
Uchwyt	
Regulowany	nie
Składany	tak
Poziom wibracji przekazywanych na ręce przez uchwyt [m/s ²] mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 / niepewność pomiaru zgodnie z normą EN 12096	6,5 / 3,3
Materiał obudowy	aluminium
Koła	
Średnica przód/tył, mm	210 / 210
Łożyska	kulkowe
Masa, kg	44,0
Gwarantowany poziom hałasu L [dB(A)] mierzony zgodnie z normą 2000/14/WE	98
Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora L [dB(A)] mierzony zgodnie z normą EN 836/A4 / niepewność pomiaru zgodnie z normą ISO 4871	81 / 3



„Weź kredyt, aby kupić to, co najlepsze”

Kredyt John Deere – szereg opcji finansowania tak dobrych, jak nasze produkty. Skontaktuj się z Dealerem John Deere, aby uzyskać informacje na temat szerokiej oferty opcji finansowych i wybierz najlepiej pasującą do specyficznych potrzeb Twojego biznesu.

Ten prospekt został przygotowany do obiegu ogólnosięwiatowego. Oprócz ogólnych informacji, rysunków i opisów, niektóre ilustracje oraz tekst mogą zawierać informacje dotyczące opcjonalnych produktów, osprzętu, sposobów finansowania, kredytowania i ubezpieczenia, które są niedostępne w niektórych regionach. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej i konstrukcji produktów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia. Zielono-złota kolorystyka, logo skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są znakami handlowymi Deere & Company.